



# Aluhal Event Serie 110

## 10m - A-frame

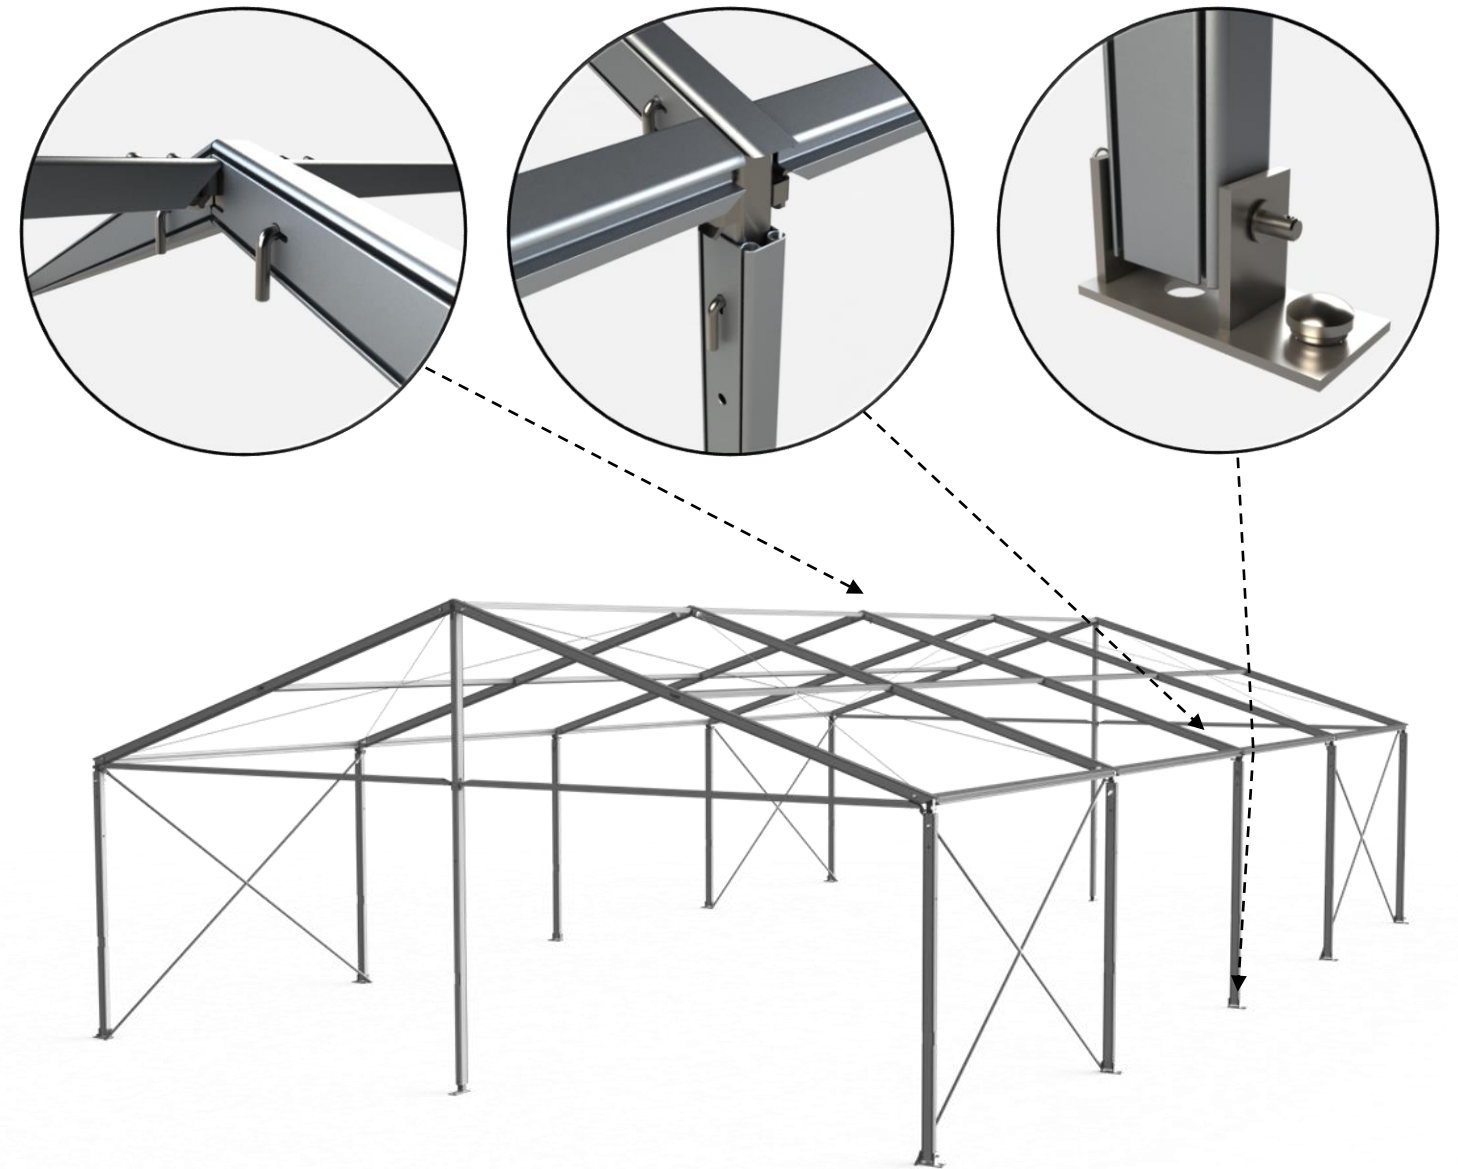

Digital impression; The actual tent will differentiate depending on chosen options

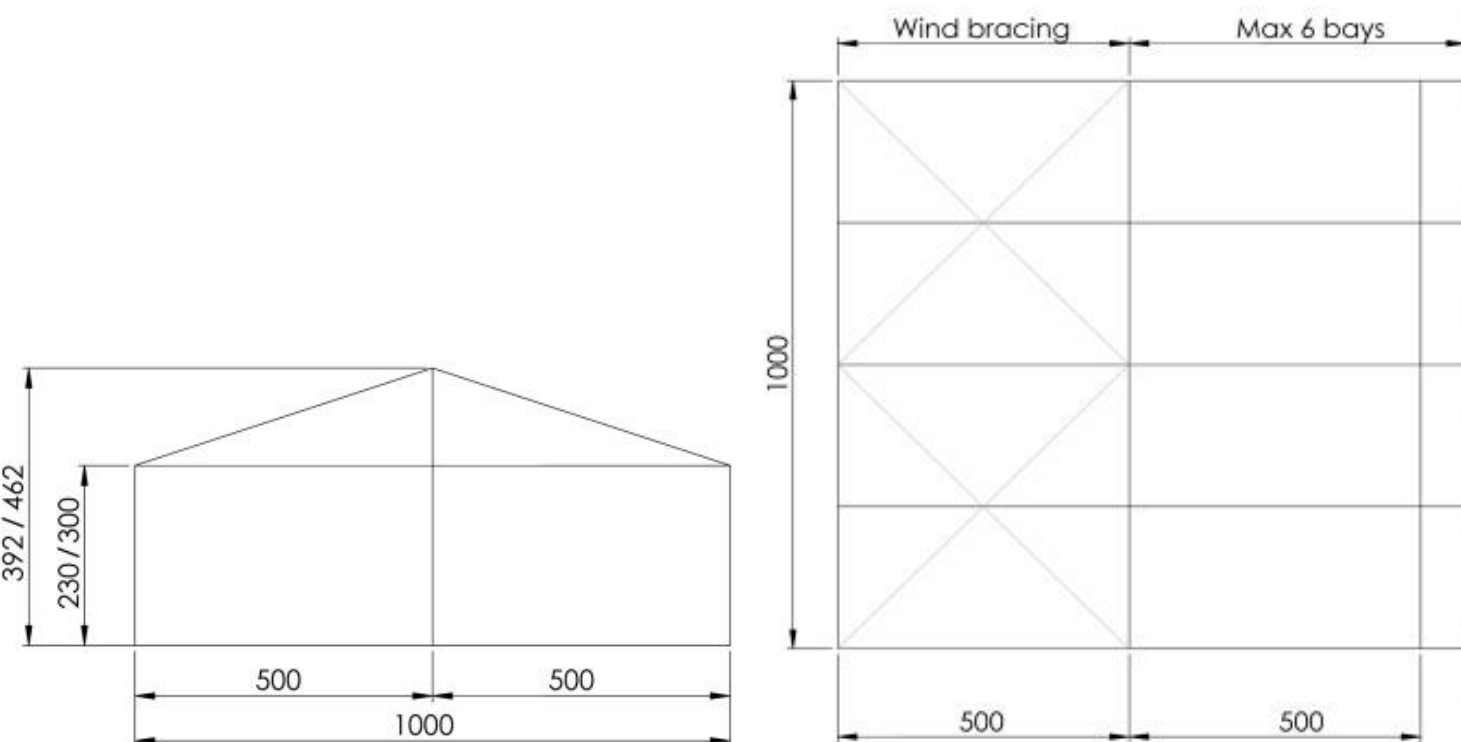

### Specificaties

- Maximale windbelasting: 80 km/h (0.30kN/m<sup>2</sup>)
- Hoofdprofiel: 110/68/3 mm (4 kanaals)
- Materiaal koppelingen: Gegalvaniseerd staal
- Aluminium type: Europees geanodiseerd aluminium
- Toetsing volgens: NEN-EN 13782
- Sneeuwbelasting: Niet berekend
- Standaard uitvoering: Witte daken Opak (niet lichtdoorlatend 750gr/m<sup>2</sup> en witte/raam wanden (schuifzeilen) 620gr/m<sup>2</sup>, UV-besteding en brandwerend (M2)
- Optioneel: Transparante daken, kopgevels en zijwanden.  
Witte PVC-panels, glazen panels en (pushbar)deuren.

### Afmetingen

- Breedte: 10.00 m
- Zijkant hoogte: 2.30 m
- Nokhoogte: 3.92 m
- Segment afstand: 5.00 m
- Dakhelling: 18°
- Maximale belasting: 50 kg per spant
- Minimale lengte: 5.00 m
- Maximale lengte: Onbeperkt te verlengen per 5.00 m