

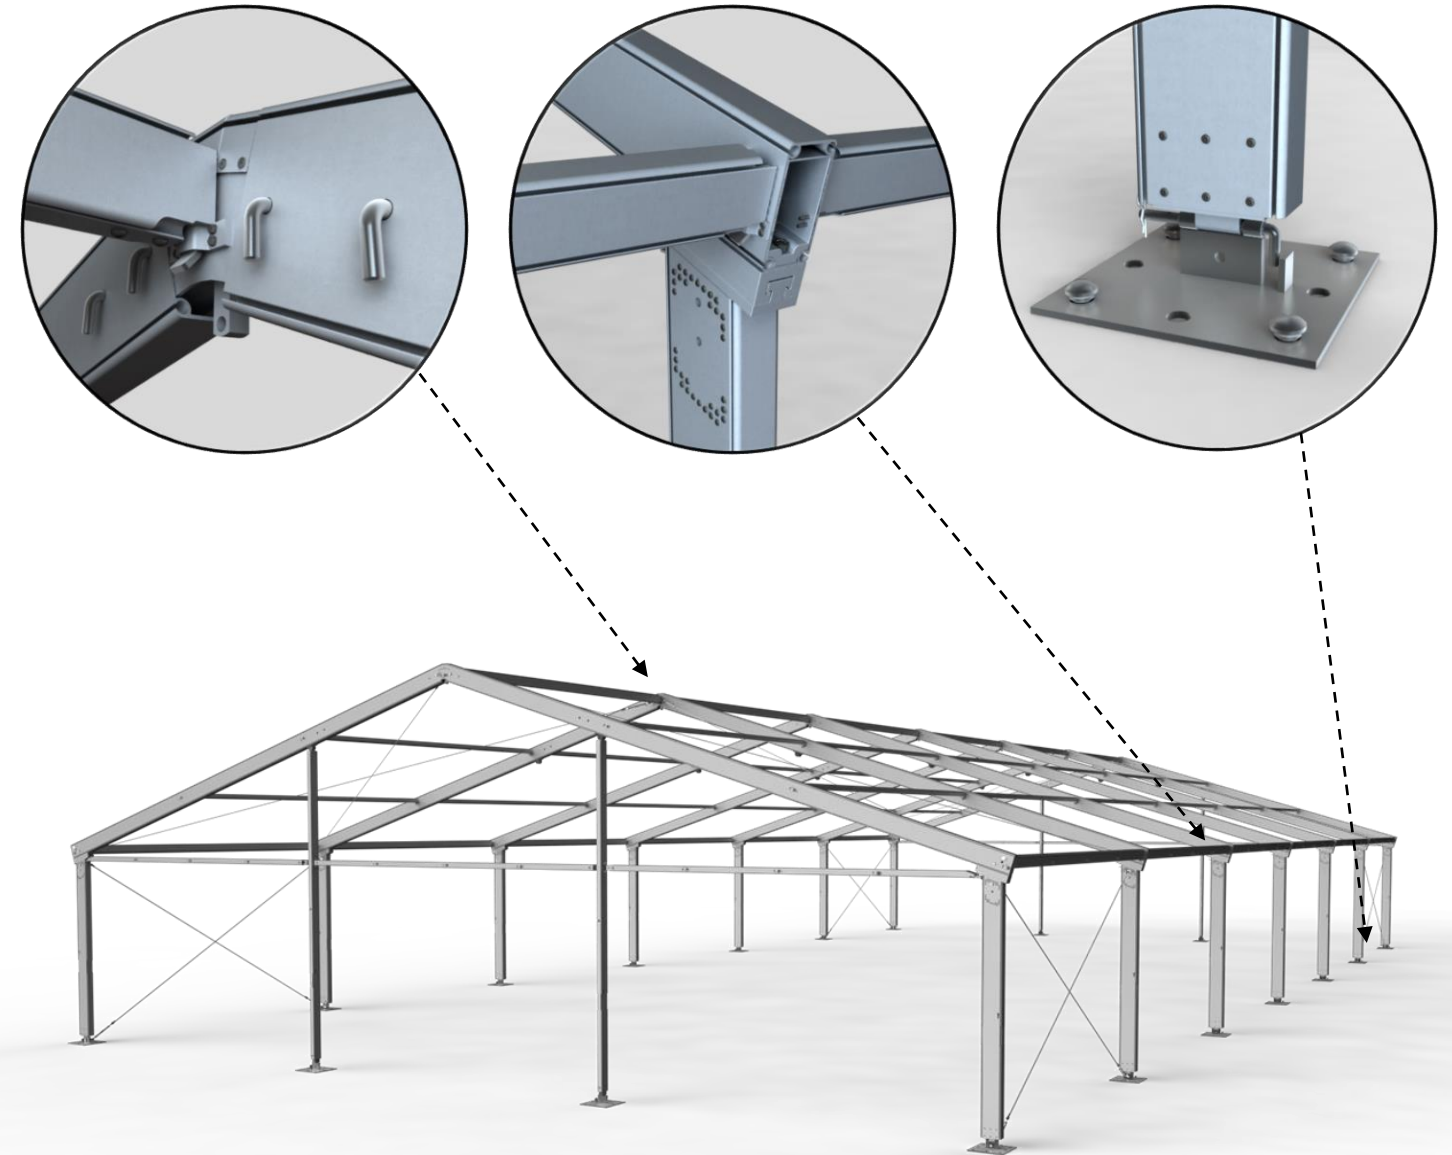


# Aluhal Event Serie 225

## 15m - A-Frame

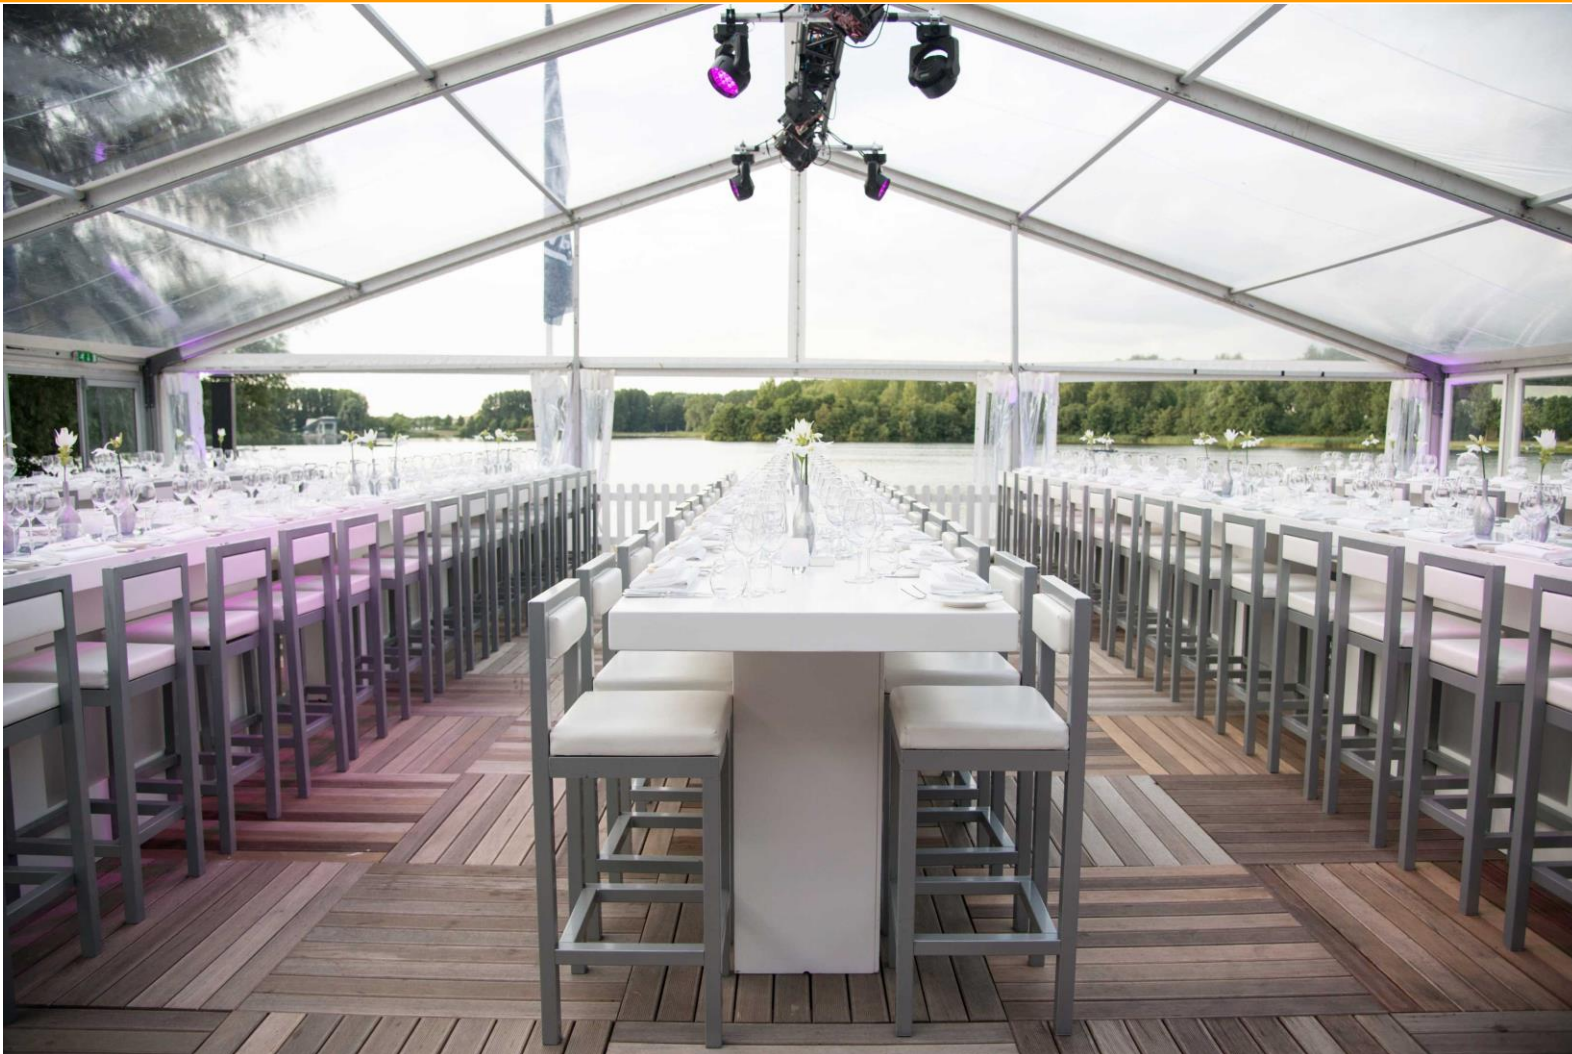

Digital impression; The actual tent will differentiate depending on chosen options

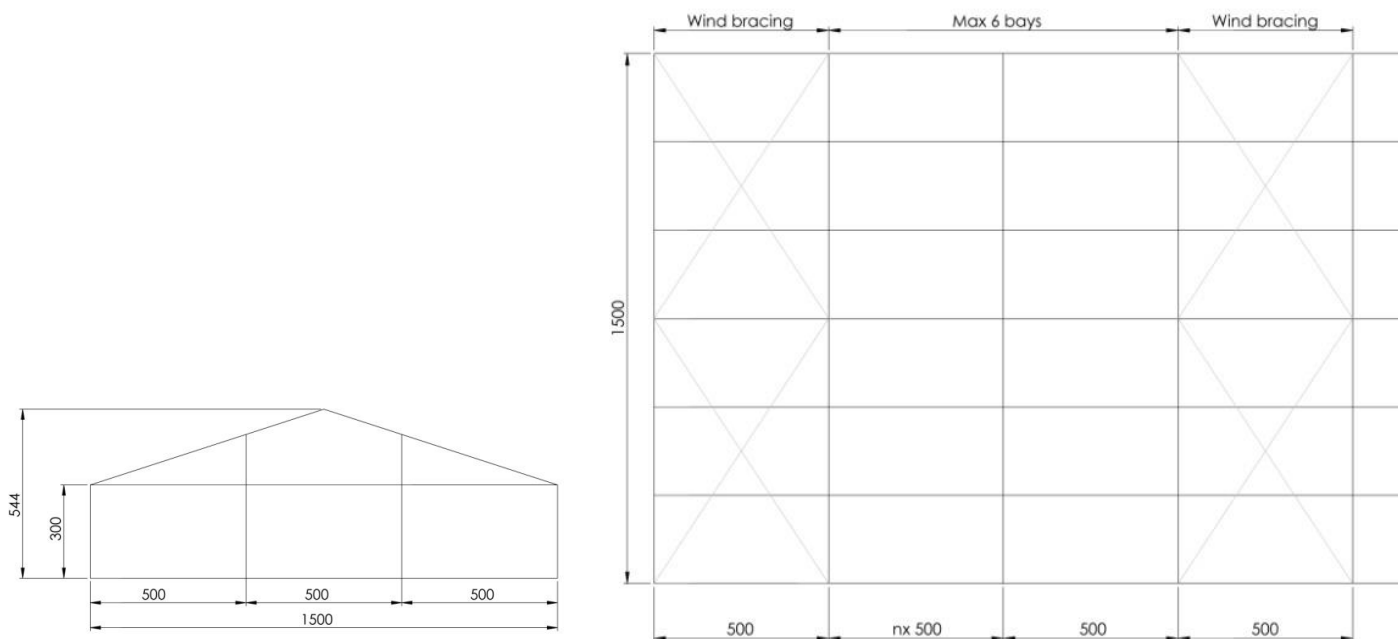

### Specificaties

Maximale windbelasting: 80 km/h (0.30kN/m<sup>2</sup>)  
 Hoofdprofiel: 110/68/3 mm (4 kanaals)  
 Materiaal koppelingen: Gegalvaniseerd staal  
 Aluminium type: Europees geanodiseerd aluminium  
 Toetsing volgens: NEN-EN 13782  
 Sneeuwbelasting: Niet berekend  
 Standaard uitvoering: Witte daken Opak (niet lichtdoorlatend 750gr/m<sup>2</sup> en witte/raam wanden (schuifzeilen) 620gr/m<sup>2</sup>, UV-besteding en brandwerend (M2)  
 Optioneel: Transparante daken, kopgevels en zijwanden.  
 Witte PVC-panels, glazen panelen en (pushbar)deuren.

### Afmetingen

Breedte: 15.00 m  
 Zijkant hoogte: 3.00 m  
 Nokhoogte: 5.44 m  
 Segment afstand: 5.00 m  
 Dakhelling: 18°  
 Maximale belasting: 75 kg per spant  
 Minimale lengte: 5.00 m  
 Maximale lengte: Onbeperkt te verlengen per 5.00 m