


# Aluhal Event Serie 110

## 3m - Curved



*Digital impression; The actual tent will differentiate depending on chosen options*

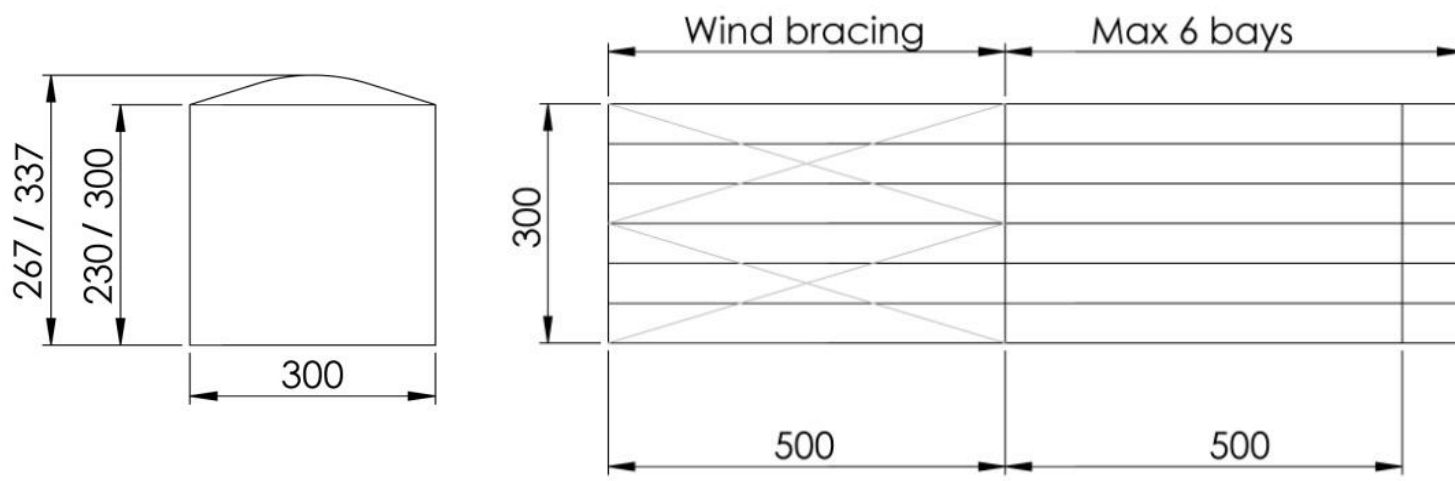

### || Specificaties

**Maximale windbelasting:** 80 km/h (0.30kN/m<sup>2</sup>)  
**Hoofdprofiel:** 110/68/3 mm (4 kanaals)  
**Materiaal koppelingen:** Gegalvaniseerd staal  
**Aluminium type:** Europees geanodiseerd aluminium  
**Toetsing volgens:** NEN-EN 13782  
**Sneeuwbelasting:** Niet berekend  
**Standaard uitvoering:** Witte daken Opak (niet lichtdoorlatend 750gr/m<sup>2</sup> en witte/raam wanden (schuifzeilen) 620gr/m<sup>2</sup>, UV-besteding en brandwerend (M2)  
**Optioneel:** Transparante daken, kopgevels en zijwanden.  
 Witte PVC-panelen, glazen panelen en (pushbar)deuren.

### || Afmetingen

**Breedte:** 3.00 m  
**Zijkant hoogte:** 2.30 m  
**Nokhoogte:** 2.67 m  
**Segment afstand:** 5.00 m  
**Dakhelling:** 18°  
**Maximale belasting:** 50 kg per spant  
**Minimale lengte:** 5.00 m  
**Maximale lengte:** Onbeperkt te verlengen per 5.00 m