



Aluhal Event Serie 110

6m - A-frame

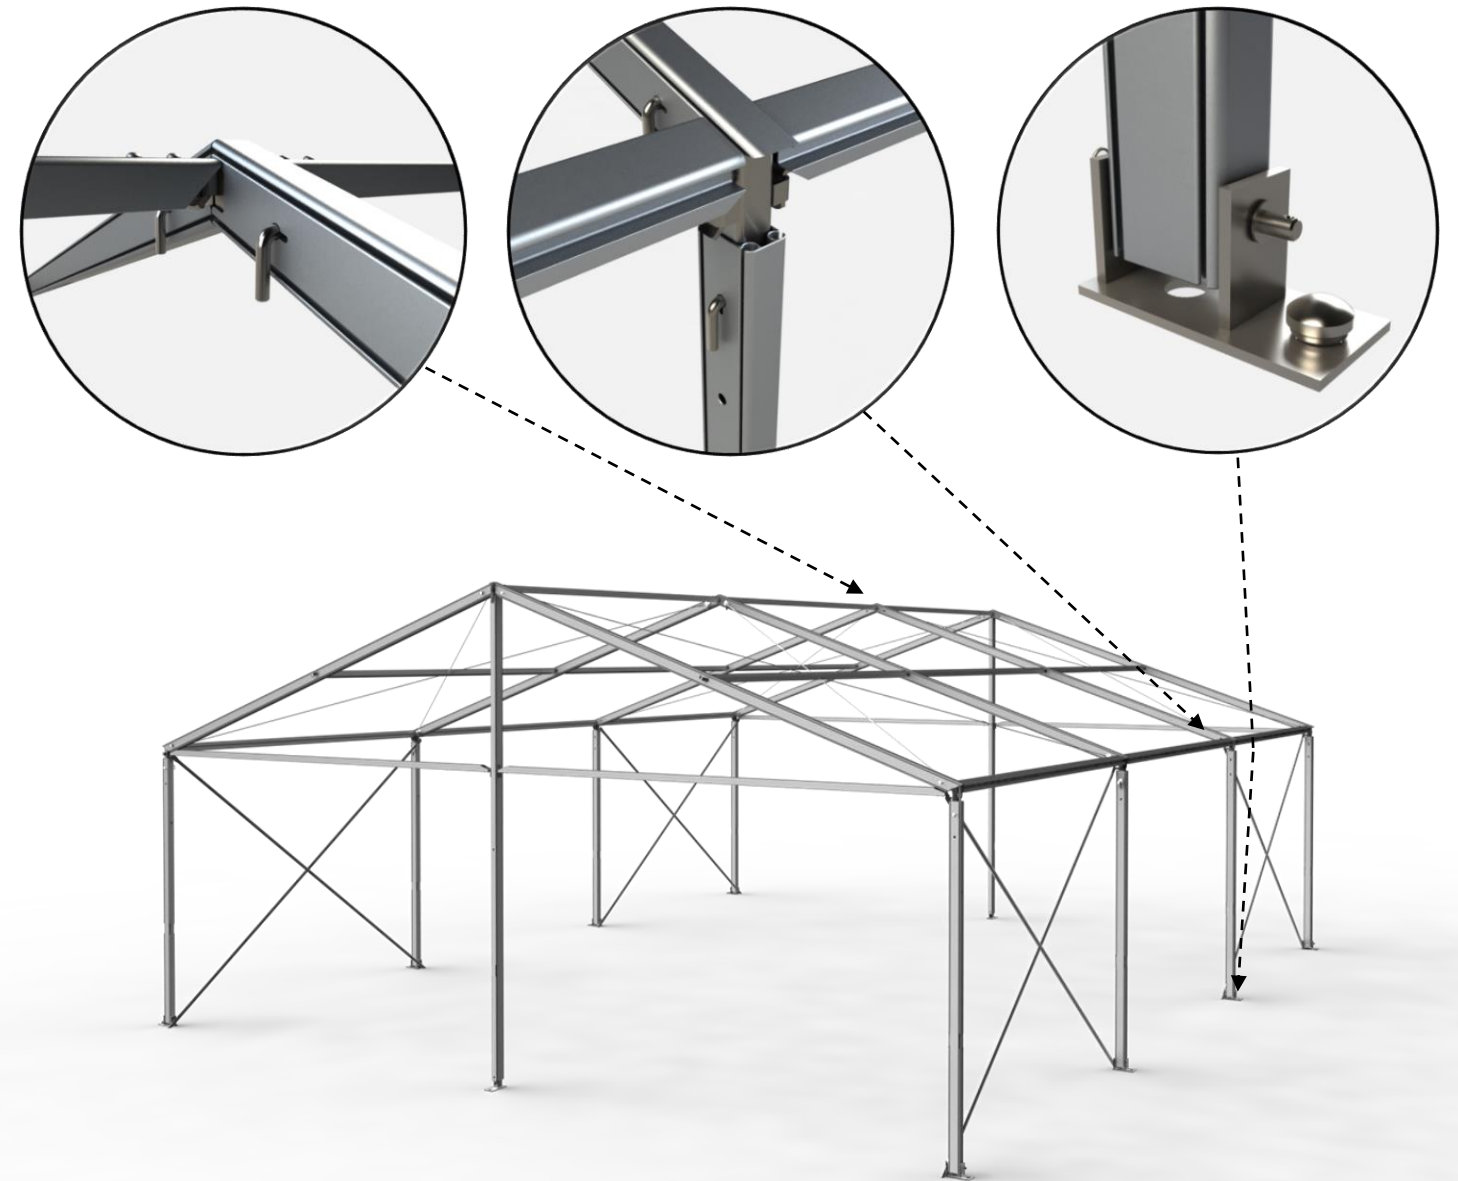

Digital impression; The actual tent will differentiate depending on chosen options

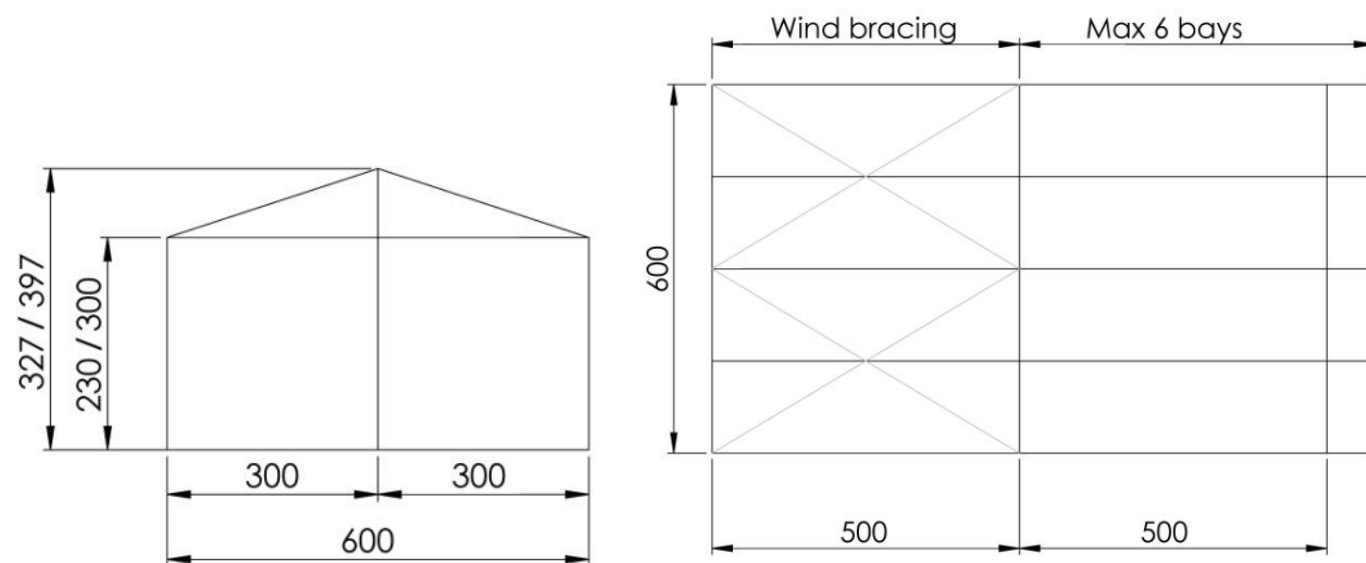

Specificaties

Maximale windbelasting: 80 km/h (0.30kN/m²)
Hoofdprofiel: 110/68/3 mm (4 kanaals)
Materiaal koppelingen: Gegalvaniseerd staal
Aluminium type: Europees geanodiseerd aluminium
Toetsing volgens: NEN-EN 13782
Sneeuwbelasting: Niet berekend
Standaard uitvoering: Witte daken Opak (niet lichtdoorlatend 750gr/m² en witte/raam wanden (schuifzeilen) 620gr/m², UV-besteding en brandwerend (M2)
Optioneel: Transparante daken, kopgevels en zijwanden.
 Witte PVC-panelen, glazen panelen en (pushbar)deuren.

Afmetingen

Breedte: 6.00 m
Zijkant hoogte: 2.30 m
Nokhoogte: 3.27 m
Segment afstand: 5.00 m
Dakhelling: 18°
Maximale belasting: 50 kg per spant
Minimale lengte: 5.00 m
Maximale lengte: Onbeperkt te verlengen per 5.00 m